


B250 *universal*

Reinigungsaktive Pflegedispersion

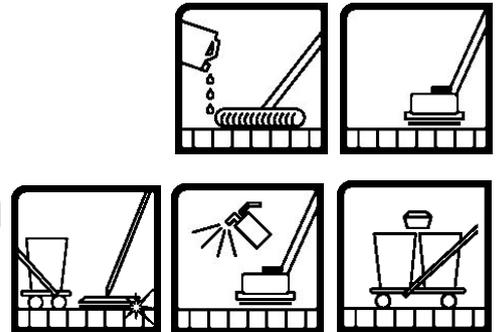

Zusammensetzung:

B250 *universal* enthält: < 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. pH-Wert ca. 7,3

Leistung:

B250 *universal* ist eine reinigungsaktive Pflegedispersion zum universellen Einsatz auf allen beschichtungsfähigen Bodenbelägen. Durch die spezielle Konzeption eignet sich B250 *universal* sowohl zur Einpflege von empfindlichen Böden, wie auch als Wischpflegeprodukt in der Unterhaltsreinigung, was zusätzliches Handling und Kosten in den Rüstzeiten und der Lagerhaltung spart. Reinigung und Pflege sind hervorragend aufeinander abgestimmt, so dass der Belag optimal vor mechanischer Beanspruchung, vorzeitigem Verschleiß und Auslaugereffekten geschützt wird. B250 *universal* ist einfach und schnell zu verarbeiten und riecht angenehm frisch in der Anwendung. Die Pflegedispersion bildet bei sachgerechtem Gebrauch einen elastischen und trittsicheren Schutzfilm (nach DIN 51131) mit seidigem Glanz, der durch Polieren gesteigert werden kann. Gelegentliche Poliervorgänge (400 – 1000 UPM) verbessern nicht nur die Optik, sie verdichten auch den aufgetragenen Pflegefilm und tragen so zur längeren Nutzungsdauer der Beschichtung bei. Laufstraßen können leicht und ansatzlos ausgebessert werden, was kostenintensive Grundreinigungen zusätzlich hinaus zögert.

Anwendungsbereich:

B250 *universal* ist hervorragend auf allen beschichtungsfähigen Bodenbelagsarten, wie z. B. PVC, Linoleum, Elastomerbelägen, etc. einsetzbar. Nicht anwenden auf unversiegeltem Holz und polierten Steinbelägen. Bestens geeignet für z. B. Schulen, Verwaltungsbereiche, Lagerhallen in Industriebetrieben, etc.

Anwendung:

Einpflege:

B250 *universal* auf den sauberen, trockenen und grundgereinigten Boden mit geeignetem Auftragsbezug, wie z. B. dem SPEED dünn und gleichmäßig auftragen. Bei porösen und stark saugenden Bodenbelägen empfiehlt sich eine 2-3malige Beschichtung. Mengenverbrauch pro Auftrag ca. 1,5 bis 2,5 l / 100 m². Auf ausreichende Trocknungszeit vor dem Zweit- bzw. Drittauftrag ist unbedingt zu achten.

Unterhaltsreinigung:

Verschmutzungen im Nasswischverfahren mit B250 *universal* (1-2%-ig), TAWIP, *green care* FLOOR CLEANER S oder VIONET (ca. 1%-ig) entfernen. Bei der Anwendung im Scheuersaugautomaten empfehlen wir INNOMAT / INNOMAT S.

Best. Nr.: 0702656

10L

Spray-Cleaner-Vorgang:


Bei starken Verschmutzungen können diese mittels Spray-Cleaner-Verfahren (max. rote Padscheibe) mit B250 *universal* oder TAWIP in jeweils 20%-iger Verdünnung entfernt werden.

Ansatzloses Ausbessern von Laufstraßen:

Bei starker Beanspruchung im Bereich von Laufstraßen oder Standflächen ist eine Beeinträchtigung der Optik des Pflegefilms nicht gänzlich zu vermeiden. Diese Stellen können mit B250 *universal* in ca. 30%-iger Verdünnung nachgepflegt werden. Die Lösung dabei im einstufigen Nasswischverfahren auftragen und antrocknen lassen. Ein nachfolgender Poliervorgang (400 – 1000 UPM) verbessert die Optik.

Grundreinigung:

Sollte nach längerer Nutzungsdauer eine Grundreinigung notwendig werden, kann diese mit *green care* STRIPPER, LINAX *plus* oder LINAX *extreme* durchgeführt werden. Nach gründlichem Nachwischen mit Wasser kann auf dem abgetrockneten Bodenbelag eine Neueinpflege vorgenommen werden.

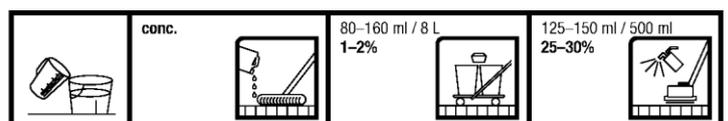

Ökologie:

Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln und den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der Rohstoffe.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.



Frostempfindlich.

Produkt-Code: GE 10